

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОМПАКТОРЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

S199

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ CBR / ПРОКТОР КОМПАКТОР

СТАНДАРТЫ: EN 13286-47 | ASTM D698, D1557, D1883

AASHTO T99, T180, T193 | BS 1377:4, 1990, 1994
NF P94-093, P94-066 | DIN 18127
UNE 7365, 7255, 103-501-94 | CNR UNI 10009
CNR N. 29, 69 | DUTCH RAW | AS 1289 и другие
международные стандарты.

Предназначен для уплотнения образцов для тестов по Проктору и CBR. Обеспечивает максимально равномерную степень уплотнения для получения надежных и воспроизводимых результатов.

ПО позволяет выбрать и выполнить различные циклы уплотнения в полностью автоматическом режиме, в соответствии с вышеперечисленными международными стандартами.

Микропроцессор автоматически распределяет удары трамбовки в соответствии с выбранным стандартом, управляя вращением поворотного стола с помощью фотоэлектрических датчиков. Качественные компоненты и высокая точность механической обработки гарантируют долговременную эксплуатацию даже при интенсивном использовании.

Выносной блок управления можно закрепить на стене или установить на стол.

На графическом дисплее высокого разрешения 320x240 пикселей отображаются: выбранный стандарт, общее количество ударов, выполненные и оставшиеся до конца теста удары, а также какой слой уплотняется.

Компактор прост в использовании и техническом обслуживании, имеет дружелюбное меню управления.

Пользователь может **выбрать и запомнить до 10 пользовательских циклов испытаний**, которые в дальнейшем могут быть изменены или заменены другими.

Эта функция позволяет настроить компактор на новые стандарты или стандарты, не занесенные в память микропроцессора, а также использовать его для исследовательских целей.

Оригинальная система подъема трамбовки обеспечивает необходимую и постоянную высоту падения и регулируется от 12" до 18" или от 300 до 450 мм.

Скорость падения трамбовки: 1 удар / за 2 секунды.

Благодаря универсальной системе крепления можно использовать формы Ø4" и 6", 100 и 150 мм разных производителей.

Компактор поставляется **без трамбовок**, которые заказываются отдельно в зависимости от стандарта (трамбовки взаимозаменяемы).

Не поставляется в страны ЕС БЕЗ защитного кожуха (см. принадлежности мод. S199-11).

Power supply: 230V 1ph 50Hz 500W

Dimensions: 610x470x1710 mm

Weight: 165 kg approx.



S199 с формой и трамбовкой

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

S199-06 СТАНДАРТНАЯ ТРАМБОВКА Ø 50 ± 0,2 мм

Масса: 2500 ± 10 г

S199-07 МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТРАМБОВКА Ø 50 ± 0,2 мм

Масса: 4535 ± 5 г

Соответствует: EN 13286-47 | BS 1377:4 | DIN 18127

UNE 7255, 7365, 103-501-94 Стандартам.

ИЛИ:

S199-08 СТАНДАРТНАЯ ТРАМБОВКА Ø 50,8 ± 0,13 мм

Масса: 2491,25 ± 1,25 г

S199-09 МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТРАМБОВКА Ø 50,8 ± 0,13 мм

Масса: 4537 ± 3 г

Соответствует: ASTM D558, D559, D698, D1557, D1883

NF P94-066/93 | CNR UNI 10009

CNR N. 69 | ASHTO T99, T180, T193

ИЛИ:

S199-13 СТАНДАРТНАЯ ТРАМБОВКА, Ø 50 ± 0,4 мм


Масса: 2700 ± 10 г

S199-14 МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТРАМБОВКА, Ø 50 ± 0,4 мм

Масса: 4900 ± 10 г

Соответствует: AS 1289 стандарту (Австралия).

 **Примечание:** Модифицированные Трамбовки, закрепленные для прочности на сдвиг.

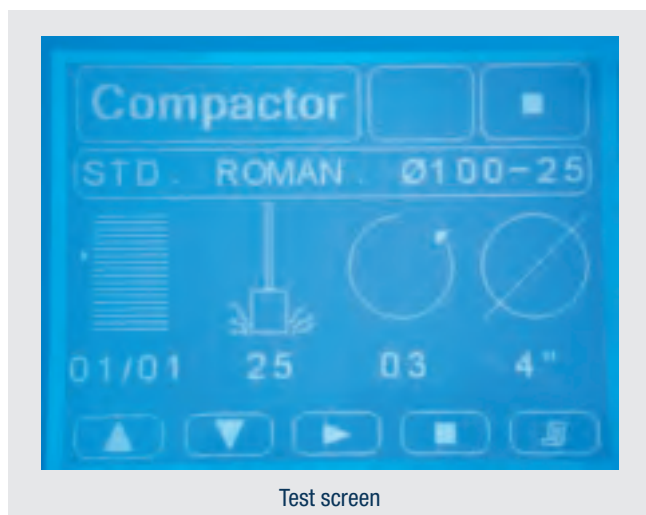

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

S199-11 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ в соответствии с директивой безопасности ЕС. При открытии дверцы автоматически останавливает работу компактора.

Альтернатива:

S199-12 ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ ШКАФ в соответствии с директивой безопасности ЕС. Сделан из стали, облицован звукоизоляционным материалом для снижения уровня шума. Оборудован микровыключателем, автоматически останавливающим работу компактора при открытии дверцы.

Габариты: 740x730x1900 мм

Масса: 80 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

S198-22 Калиброванный стержень для крепления трамбовки.

S198-23 Комплект из 2 фиксаторов для крепления формы к столу.



S199 + S199-12 with accessories

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОКТОР | КОМПАКТОР СВР МОДЕЛЬ TECNOTEST

Селекторный переключатель позволяет оператору выбирать тип уплотнения требуемый (круговой ударный рисунок для форм 4" или 100 мм образцов и двойные концентрические круги для 6" или 150 мм образцов форм).

Количество ударов задано на электронном микропроцессоре панель управления.

Машина предназначена для долговременной работы и имеет встроенный (для стандартов CE), чтобы предотвратить его эксплуатацию без нерушимого прозрачного защитного ограждения. Благодаря компактному дизайну высоты рекомендуется использовать уплотнитель для мобильных лабораторий.

Электропитание: 230В 1ф 50Гц

Габариты: 1760x590x400 мм

Масса: 260 кг

МОДЕЛИ

S199T АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПАКТОР

СТАНДАРТЫ: ASTM D698, D1557, D1883 | CNR N. 69 | CNR UNI 10009

С трамбовкой Ø 2" и подпружиненные лопастные веса 2,5 и 4,5 кг. Трамбовка регулируется по высоте: 12" или 18"

S199T1 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПАКТОР

СТАНДАРТ: EN 13286-2

С трамбовкой Ø 50 мм и подпружиненные лопастные веса 2,5 и 4,5 кг. Трамбовка регулируется по высоте: 305 или 457 мм

S199T2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПАКТОР

СТАНДАРТ: BS 1377, 1924

С трамбовкой Ø 50 мм и подпружиненные лопастные веса 2,5 и 4,5 кг. Трамбовка регулируется по высоте: 300 или 450 мм



S199T



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru